




EvoVizion IP-mini-10

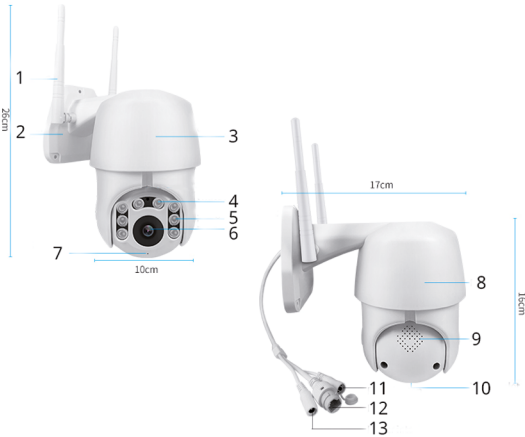

1. Wi-Fi антенна
2. Крепление
3. Защита от воды
4. Белая подсветка
5. ИК подсветка
6. Объектив
7. Индикатор
8. Микрофон
9. Динамик
10. Карта памяти
11. Кнопка сброса
12. LAN разъем
13. Питание


1. Установка приложения

Перед установкой, подключите телефон к Wi-Fi сети.

Установите приложение 360Eye S (App Store-iOS, Google Play-Android).




2. Создание учетной записи пользователя

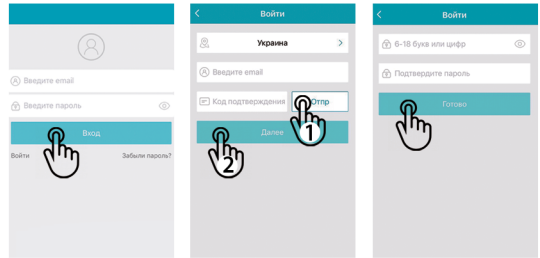

Войдите в Ваш e-mail и введите код подтверждения.



Пожалуйста, создайте новый пароль, не используйте пароль вашего email !

3. Подключение камеры

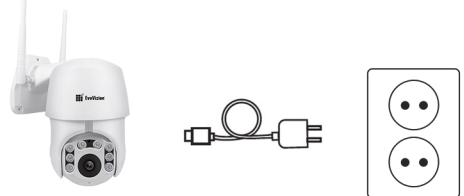




- Подключите питание к IP камере
- Зажмите кнопку сброса в течении нескольких секунд
- Подождите, пока не услышите звук

4. Просмотр камеры на телефоне




- Убедитесь, что камера включена (состояние подсветки не горит постоянно)
- Нажмите кнопку RESET (около 2 секунд)
- Когда вы видите мигающий красный индикатор, нажмите продолжить

Введите пароль Wi-Fi



Важно!
Увеличьте громкость смартфона и поднесите к камере



Введите имя камеры (по желанию).
Например: офис, дом.

1. Если IP-камера не найдена, пожалуйста убедитесь, что вы правильно выполнили п.3, при необходимости повторите и подождите 30 секунд.
2. Если нет сигнала, это может быть связано с:
-слишком много устройств подключено к Wi-Fi сети;
-камера находится далеко от Wi-Fi роутера.
3. Для повторного подключения IP-камеры к другой сети интернет, после того как Вы успешно завершили подключение, пожалуйста, удалите IP-камеру с Вашего приложения и повторите п.3
4. Для полного сброса камеры, зажмите кнопку сброс до того момента как не услышите звук.